



Partner

ecoratio
the release agent company

Dlaczego?

Często słyszymy to pytanie:

**„Przecież olej napędowy
świetnie czyści!”**



Ponieważ...

Olej napędowy (produkt ropopochodny)



- Powoduje podrażnienia skóry
- Jest płynem łatwopalnym
- Podejrzewa się, że może powodować raka
- Jest toksyczny dla organizmów wodnych, wywołując długotrwałe skutki (szkody dla środowiska)
- Jest szkodliwy dla zdrowia w przypadku wdychania i może być śmiertelny, jeśli po połknięciu substancja dostanie się do dróg oddechowych
- Może powodować uszkodzenia narządów (szpik kostny, wątroba, gronice) w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się narażenia


Zalety Tarmapro



- Dobra powłoka nieprzywierająca, która ułatwia czyszczenie urządzenia
- Wydłuża żywotność urządzenia
- Ponad 95% surowców odnawialnych
- Szybko ulega biodegradacji (OECD 301B)
- Bezpieczny dla ludzi (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz przyjazny dla środowiska
- Właściwości smarne
- Nie zawiera olejów mineralnych ani rozpuszczalników

A naszą największą zaletą jest to, że:

**Tarmapro ma temperaturę
zapłonu dopiero od **250 °C!!****

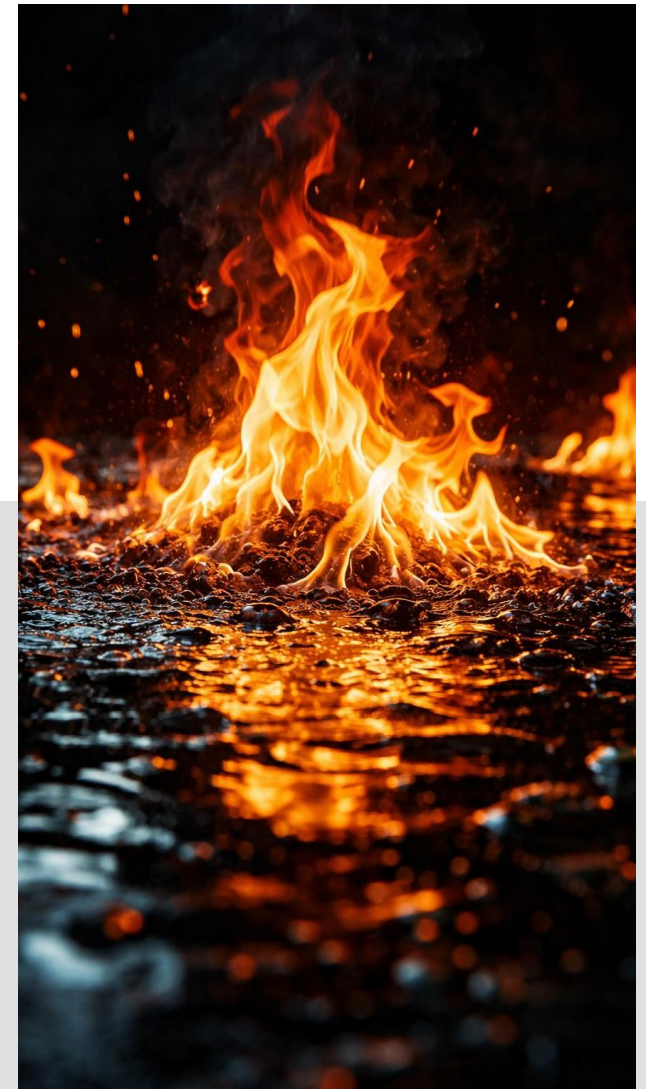

Tarmapro 3250

Środek zapobiegający przywieraniu i środek czyszczący



Zapewnia ochronę zapobiegawczą, dzięki czemu asfalt w jak najmniejszym stopniu przylega do maszyn i narzędzi.

Działa jako środek zapobiegający przywieraniu na:

- maszynach do układania asfaltu
- mieszalniach asfaltu
- narzędziach, takich jak grabie, łopaty itp.
- powierzchniach ładunkowych ciężarówek

Tarmapro 3250

Dlaczego nasz produkt?

Na rynku nie ma produktu, który osiąga ten sam efekt, co Tarmapro 3250.

Środek zapobiegający przywieraniu, który jednocześnie utrzymuje narzędzia i maszyny w czystości!

Oszczędność kosztów, ponieważ używają Państwo tylko jednego produktu do dwóch celów (środek zapobiegający przywieraniu i środek czyszczący).

Asphalt

Tarmapro® 3250

[EN]	Asphalt non sticking agent
[DE]	Antihafmittel für Asphalt
[FR]	Agent antiadhésif pour asphalte
[SE]	Asfalt non-stick-medel
[PL]	Środek zapobiegający przywieraniu asfaltu
[NL]	Asfalt antikleefmiddel
[ES]	Agente antiaderente de asfalto
[IT]	Agente antiaderente per asfalto



Po lewej produkt z rozpuszczalnikiem
Po prawej nasz Tarmapro 3250 bez rozpuszczalnika.



Produkt konkurencyjny z rozpuszczalnikiem



Tarmapro 3250 bez rozpuszczalnika

Prezentacja produktu Tarmapro 3250



Prezentacja produktu Tarmapro 3250



Tarmapro 3867

Środek antyadhezyjny do walca ogumionego

- Gotowy do użycia
- Produkt w postaci emulsji
- Środek zapobiegający przywieraniu do walca ogumionego
- Łatwo się rozpyla
- Niepalny
- Niska temperatura stosowania



Tarmapro 3750

Środek zapobiegający przywieraniu na bazie czystego oleju

- Gotowy do użycia
- Mieszany w walcu ogumionym
- Proporcje mieszania 1:10
- Minimalna temperatura stosowania: 0 °C
- Niepalny




Tarmapro 3020

Środek zapobiegający przywieraniu do samochodów ciężarowych




- Gotowy do użycia
- Oszczędza czas
- Odporny na deszcz
- Środek antyadhezyjny do samochodów ciężarowych

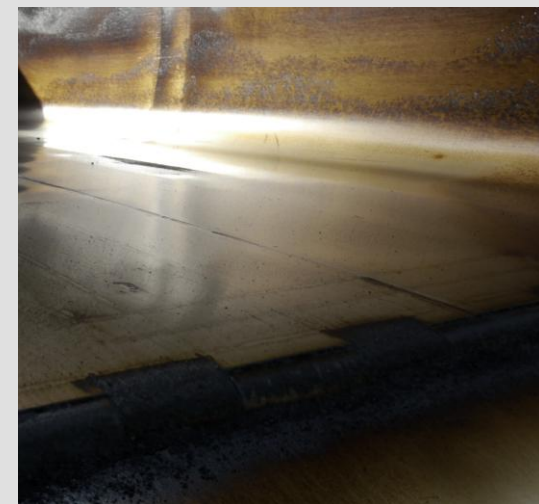


Nachher

Test 1

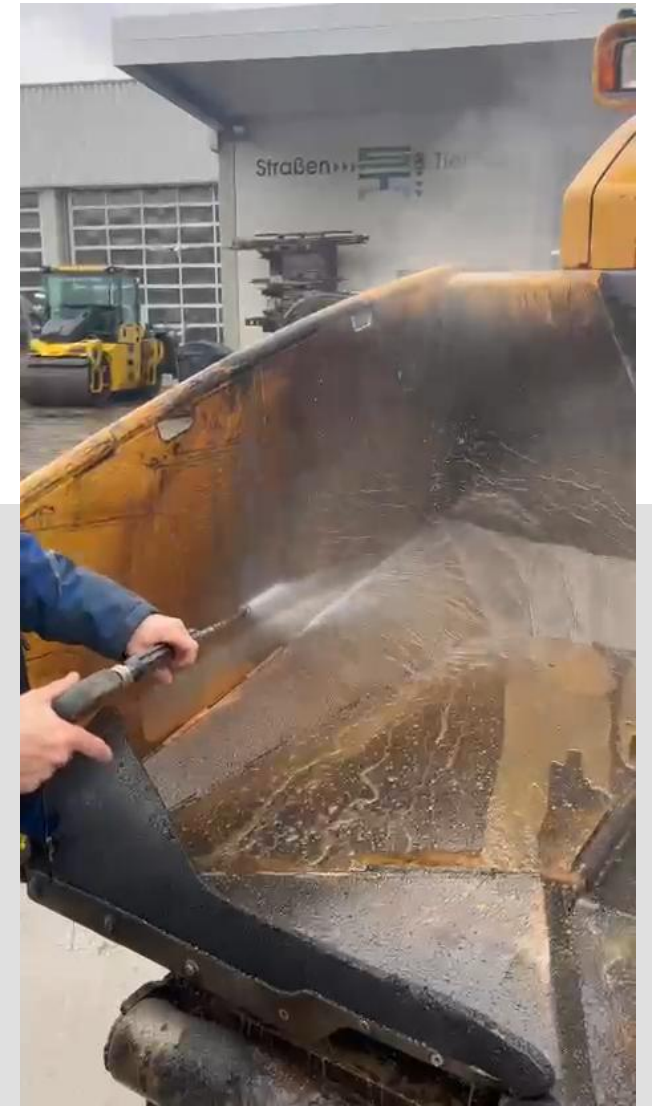

Test 2

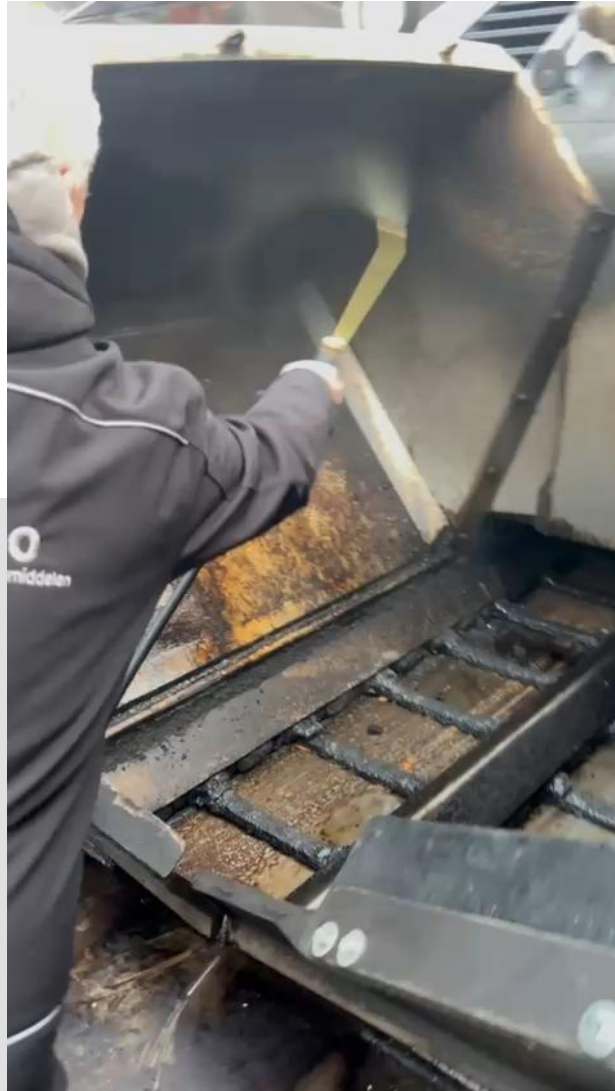

Test 3



Wysokiej jakości rezultaty dzięki naszym produktom Tarmapro

Nawet po długim okresie przygotowań będą Państwo w stanie osiągnąć imponujące rezultaty.



Przed



Po



Kontakt z działem sprzedaży

Ecoratio AB

Tomasz Strunk

t.strunk@ecoratio.com

+48 664 488 566

Vextrom

Wojciech Nowacki

w.nowacki@vextrom.pl

+48 508 800 366

